

○ 会社概要

名称	株式会社 タニグチ	所在地
代表者	谷口 裕治	本社
設立	平成 11 年 3 月 1 日	〒340-0808 埼玉県八潮市緑町 1-5-31
資本金	10,000,000 円	TEL. 048-998-3716 FAX. 048-998-7005
事業内容	・ 自動販売機設置部材全般 ・ 金属製品の加工 ・ 前号に付帯する一切の業務	工場 〒306-0641 茨城県坂東市鶴戸 1235 TEL. 0297-35-1566
取引銀行	・ リソナ銀行青戸支店 ・ 茨城銀行岩井支店 ・ 埼玉りそな銀行八潮支店	配送センター 〒340-0808 埼玉県八潮市緑町 5-28-4

○ 沿革


平成 11 年 3 月	自動販売機周辺部材販売を目的とし東京都葛飾区に会社設立
平成 12 年 3 月	事業拡大に伴い埼玉県八潮市に移転
平成 15 年 7 月	200T プレスご購入し現在の転倒防止板の製作に従事する
平成 17 年 4 月	埼玉県八潮市緑町 5 丁目に配送センター設立
平成 21 年 11 月	新企画「軽量転倒防止板」の意匠登録を取得 1375911 号
平成 21 年 11 月	「支持脚固定台座」の意匠登録を取得 1380277 号
平成 22 年 3 月	現在に至る

製品に関するご質問、ご要望はこちらまで
お気軽にお問い合わせください。

TEL. 048-998-3716

contact@st-taniguchi.com

www.st-taniguchi.com

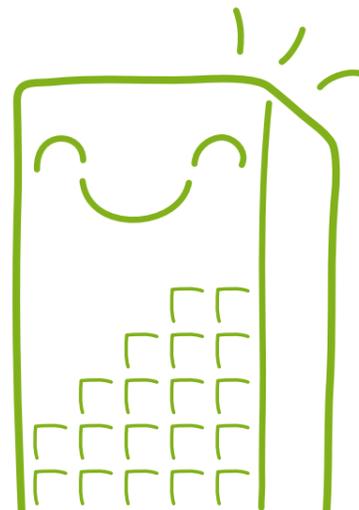

エコを考える会社


TANIGUCHI
Company profile
会社概要



転倒防止スキー板固定板

国産一級品の材料により加工しております。

中央設置にも対応しており、特殊サイズも図面1枚より対応しております。今後は環境も視野に入れ、リニューアルも承っております。(応相談)

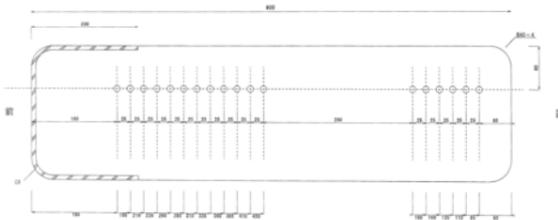

900型

材質	板厚	サイズ	重量	焼付塗装	付属部品
550型	SS400	9.0mm	250×550mm	13kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
700型	SS400	9.0mm	250×700mm	25kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
780型	SS400	9.0mm	250×780mm	27kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
800型	SS400	9.0mm	250×800mm	28.5kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
900型	SS400	9.0mm	250×900mm	32kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
1050型	SS400	9.0mm	250×1050mm	37.5kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
1100型	SS400	9.0mm	250×1100mm	39kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個
1300型	SS400	9.0mm	250×1300mm	40kg	黒・グレー・ベージュ 六角ボルト×4本 ・平W×4個 ・SW×4個

※付属部品は全て三価処理

転倒防止スキー板固定板 (軽量型)

国産一級品の材料により加工しております。

4mmのSPCC材をプレス加工し、1mmのSPCC材を裏面に溶接加工して強度アップ

参考値 引張強度 40KN (東京都立産業技術センター結果)
荷重強度 38KN (同上)

- 従来900サイズ重量32kgに対し、軽量板は19kgを実現。
- 左右対称が無く、レール式の溝に着脱自由な異形ナットが入っている為、作業効率の向上と共にリユースがとてもしやすく経済的。
- 前方レール部分への小銭やホコリの進入防止対策としてスポンジゴムを同封。

付属品



スポンジ



異形ナット



表面



裏面

種類	サイズ	板厚	重量	焼付塗装	図番
900型	W250xL900	10.8	19kg	黒・アイボリー	LF-900
900型	W250xL900	10.8	19kg	黒・アイボリー	LF-900
900型	W250xL900	10.8	19kg	黒・アイボリー	LF-900

※LF-900は常備在庫しています。L1050,1100については受注生産になります。ご相談下さい。納期約2週間程度。
※付属部品：異形ナット×4個 スポンジゴム×2本 六角ボルト×4本 ・角W×4個 ・SW×4個
※付属部品は全て三価処理

実用新案出願中

スロープアジャスター

意匠登録番号 1380277号

概要

- スロープアジャスター設置方式による自動販売機の固定は、傾斜部又は段差部に設置する場合、無理な状況で設置を行うことを防ぎ自動販売機を地面に対して平行に設置する為の機器固定方式です。
- 自動販売機フレーム一台に対して、基本二台(前方部)使用となります。傾斜角度 0度～15度の場所に対して使用して下さい。

仕様

サイズ	重量	入数
70mm W200×D200×H700×T4.0	4.5kg	2個
120mm W200×D200×H1200×T4.0	4.7kg	2個




付属品

固定金具 1本

デンデンボルト 2本

六角ボルト 1本



ファンモーター

コンデンサー用ファンモーター (8芯) 2000年度～2008年度対応

形式	商品コード	寸法	重量	梱包単位
Cファンモーター(8芯)	23998	円形直径95ミリ	450g	6個/1箱

F社純正品 DR-738-519 と同等品

■部品番号 ・4964896 ・4965349

上記部品番号と共通品



コンデンサー用ファンモーター (2芯) 2000年度～2008年度対応

形式	商品コード	寸法	重量	梱包単位
Cファンモーター(2芯)	4956596	円形直径95ミリ	450g	6個/1箱

F社純正品 DL-7806MTAB と同等品

■部品番号 ・4956596

上記部品番号と共通品



安全アダプターL型トラッキングタイプ

コンセントからの出火防止に！

長期間差していたコンセントに埃や湿気が付着すると、電流が流れ火花放電が繰り返して起こることから、炭化導路(トラック)が形成され絶縁破壊、火災発生の原因となります。

特徴

- コンセントがトラッキング現象を起こした際、内蔵されている温度ヒューズが溶断し、電流を遮断します。
- プラグの差込は、抜け止めロック方式を採用しています。
- 本体に耐トラッキングチューブを装着したことにより、トラッキング現象が発生しにくい構造となっております。

仕様


定格	15A 125V(1500W以下でご利用ください。)
電取	(形式認可番号▽41-19806)
材質	メラミンフェルト樹脂(変色が見られた場合は交換をお勧めします)
寸法	高さ40mm×幅35mm×奥行22mm 端子付部長さ17mm



※本製品はトラッキング現象による火災を皆無にすることを補償するものではありません。

薄型自販機用転倒防止器具

本製品は薄型自動販売機、又はタバコ自動販売機の安全確保用補助固定部材となります。

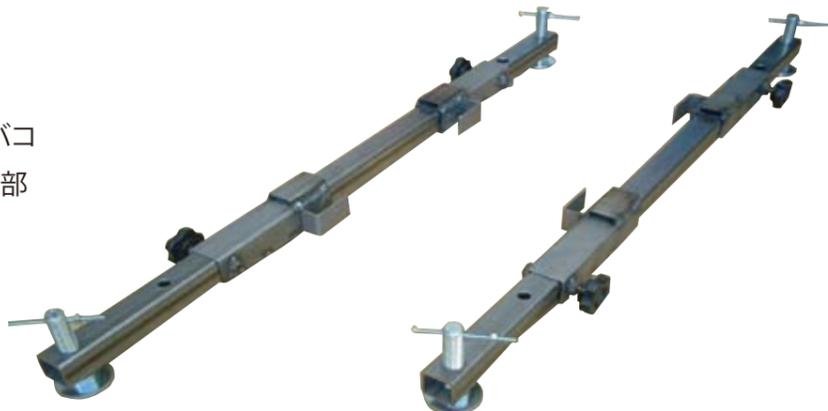

部品番号	商品名	注文単位
01400024	薄型自販機用転倒防止器具	2本1台分

○ 使用例

- 1) 塗装を伴う整備作業時
- 2) 調整を主とした整備作業時
- 3) 在庫保管時

○ 特徴

- 1) 自販機のレベリングスクリューに掛けるスライドが自由に動きますので、広範囲の薄型機に対応できます。 バーの長さ：800mm
- 2) スライドを内掛けにする事により自販機に下端と器具との間に隙間を作り、研磨・塗装作業も容易にできます。
- 3) 扉を開けての作業時、扉の閉りを抑える事が可能になっています。
- 4) 器具の高さ調整に工具を必要としません。

取付けイメージ写真



ターンバックル ステンレスバー式

形式	商品コード	サイズ	重量
ターンバックル ステンレスバー式	07917460042	1900×6t	358,g/1 セット

※発注単位：5台分（10セット）



ターンバックル ステンレスワイヤー式

形式	商品コード	サイズ	重量
ターンバックル ステンレスワイヤー式	07917460042	1900×6t	358,g/1 セット

※発注単位：5台分（10セット）



SK-200 II


形式	商品コード	サイズ	重量
SK-200 II	07917450084-2	L200×W200	9.5kg

※同梱 付属品 / 固定金具 AB 型 2枚、ボルト（M10×2.5）4本、平ワッシャー 2個 スプリングワッシャー 2個。



レベリングスクリュー

レベリングスクリュー 全長	サイズ	重量	商品コード	
40mm (ネジ部)	55mm	M16×40	16kg	07917450013
60mm (ネジ部)	75mm	M16×60	18kg	07914450021
75mm (ネジ部)	90mm	M16×75	20kg	07917450018
100mm (ネジ部)	120mm	M16×100	23kg	07917450012
120mm (ネジ部)	135mm	M16×120	25kg	07917450015
143mm (ネジ部)	160mm	M16×160	30kg	01700006

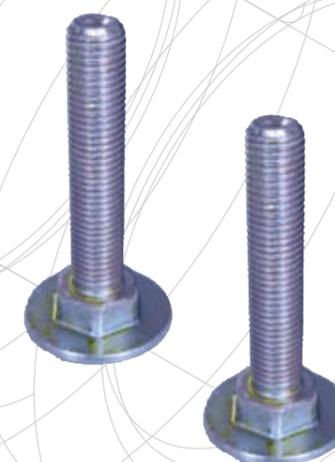

※1箱100入 ※鍍金 三価クロメート

アンカーボルト

本製品は薄型自動販売機、又はタバコ自動販売機の安全確保用補助固定部材となります。



形式	商品コード	サイズ
アンカーボルト C-1260	01600001	82×16×M12

※1箱 200入 ※鍍金 三価クロメート ※スリーブ長さ 57mm
 ※従来品(当社比較)はスリーブ部分が、52mmでしたが、当社は 57mm で大変抜けにくくなっております。

固定金具

形式	商品コード	サイズ	荷姿
----	-------	-----	----

強化SE-Z型 材質:ZAM 厚さ:4.5	01400011	 155×80×17 アンカー固定穴 50×17 レベリング固定穴 28Φ	1箱 50ヶ入り 26.0kg
A型 材質:ZAM 厚さ:4.5	07917450008	 108×57×15 アンカー固定穴 30×14 レベリング固定穴 28Φ	1箱 100ヶ入り 19.6kg
AB型 材質:ZAM 厚さ:4.5	07917450009	 136×56×15 アンカー固定穴 45×14 レベリング固定穴 28Φ	1箱 100ヶ入り 25.0kg
SE型 材質:ZAM 厚さ:3.2	07917450011	 155×70×15 アンカー固定穴 28×17 レベリング固定穴 28Φ	1箱 100ヶ入り 32.0kg
SE-Z型 材質:ZAM 厚さ:3.2	07917450014	 155×70×15 アンカー固定穴 28×17 レベリング固定穴 28Φ	1箱 100ヶ入り 33.2kg
S型 材質:SPCC 厚さ:6	07917450010	 100×136×15 アンカー固定穴 30×16(×2) レベリング固定穴 30Φ	1箱 20セット入り 19.0kg
SII型 材質:SPCC 厚さ:6	01400002	 100×136×15 アンカー固定穴 50×16(×2) レベリング固定穴 30Φ	1箱 20セット入り 19.5kg

日立三波長蛍光灯



ハイルミックD色 スターター形 : 色温度 6,700k

○ 蛍光灯 諸元表

品名	定格ランプ	寸法 (mm)		定格寿命	適合点灯管	梱包単位
	電力 (W)	管長	管径	(時間)		
FL10EX-D	10	330	25.5	6000	FG-7E FG-7P	20本
FL15EX-D	15	436	25.5	6000	FG-1E FG-1P	20本
FL20S-EX-D	20	580	32.5	8500	FG-1E FG-1P	25本
FL30S-EX-D	30	630	32.5	8500	FG-1E FG-1P	25本
FL32S-EX-D	32	830	32.5	12000	FG-5P	25本
FL35SS-EX-D	35	1000	25.5	8500	FG-4P	25本
FL40SS-EX-D	40	1198	28.0	12000	FG-4P	25本

エコ製品

○ 環境保全対応ごみ袋・レジ袋

「超臨界技術を応用したナノテク新素材」
 ナノハイブリッドカプセル 2[NHC2] による新たな環境対策

NHC2とは、環境調和型溶媒として注目されている超臨界流体に二酸化炭素を活用した新しい技術によって作られたナノカプセル(1ナノm=10億分の1)をプラスチックの分野に応用した新しい添加剤です。このNHC2は従来より更に結晶化を促進させる効果があることから強度向上などに有効です。更に焼却した場合のCO2排出量を削減させるなど地球温暖化防止対策にも大きな効果を発揮します。

■ 特徴

- 強度向上**
 - ナノ化したNHC2の核剤(リン脂質)が非晶質の部分から入り込み、結晶を育成させることにより非晶質の割合を減らし、結晶化度を上げていきます。結晶化が上がることにより、引張強度などが向上します。
- CO2削減**
 - NHC2を添加した場合、液状化の段階でカプセルに内包している金属ポリフィリンが酸素を取り込み、周りに酸素濃度が低い層を作ります。このため気化した可燃性気体と酸素の結合がしにくく(燃えにくい)状態となり二酸化炭素の発生を抑制します。
- 同等価格**
 - NHC2を添加することにより強度(結晶化)向上が図れるため、既存の製品を約30%軽量化することにより、NHC2の費用を含めても同等価格での提供が可能となります。
- 企業イメージの向上**
 - ゴミ袋、レジ袋にCO2削減効果を表示。WEBSITE上で企業としての環境保全を訴求。地球温暖化防止対策の有効手段として貢献。

CO2排出削減に対する積極的な取組をアピール

